
MANGUERAS INDUSTRIALES M208

MANGUERA ASPIRANTE EXPELENTE HIDROCARBUROS - HASTA 60 BAR

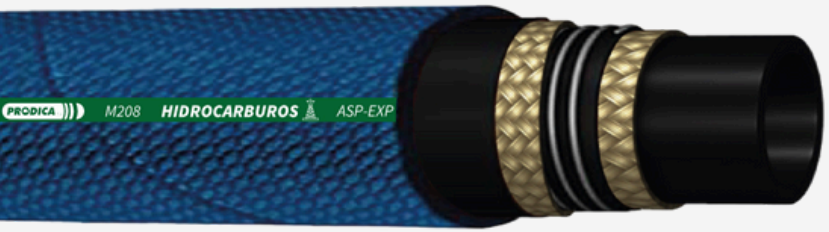

MANGUERA

Tubo interno: Desarrollado especialmente para materiales abrasivos, petróleo y derivados.
Refuerzos: Múltiples capas de fibra aramidica, logrando la adherencia necesaria para obtener la mayor resistencia y durabilidad.
Tubo exterior: Desarrollado especialmente para resistir arrastre, golpes, aceites y rayos UV.
Código: M208

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

- Servicios de impulsión de petróleo y derivados
- Presiones intermedias pulsantes y vibraciones
- Manguera diseñada espeficamente para absorber presiones de trabajo alternativas

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Conjuntos armados con terminales prensados, son más livianos (aprox. 30%) que las mangueras confeccionadas con niples vulcanizados, lo que permite ahorrar costos de mano de obra en cada instalación.
A su vez, los terminales prensados son más cortos que los niples vulcanizados, dando como resultado conjuntos más flexibles; lo que finalmente concluye en un conjunto armado con mayor capacidad de absorber vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M208050SAA	2"	50	78,1	60	90	31	5,1
M208076SAA	3"	76	103,5	60	90	53	7,000
M208089SAA	3 1/2"	89	116,5	60	90	53	7,700
M208101SAA	4"	101	130,5	60	90	53	9,500

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar