
MANGUERAS INDUSTRIALES M205

MANGUERA ASPIRANTE EXPELENTE HIDROCARBUROS - HASTA 5 BAR

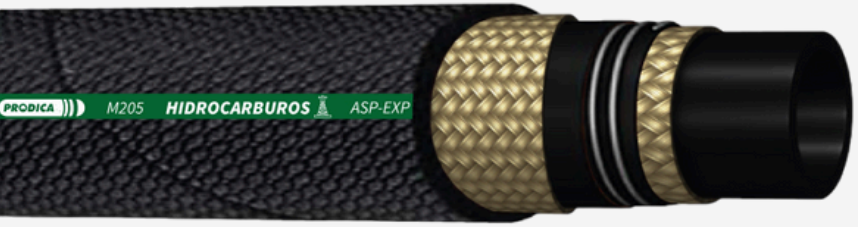

MANGUERA

Tubo interior: Polímero de Caucho s/Norma IRAM 113,001 Tipo y Clase BG.
Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, reforzadas, previamente tratadas. Con cable de cobre interno para descarga electrostática.
Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre y salpicaduras de fluidos en proceso.
-20ºC a 80ºC continuos con un valor pico de 100°C.
Código: M205

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Servicios Generales de Aspiración e Impulsión de Agua, Aire, Hidrocarburos y derivados de los mismos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Durabilidad óptima.
A pedido pueden fabricarse otros diámetro
Longitud según necesidad

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M205019SAA	3/4"	19	31,6	5	7,5	16	0,72
M205025SAA	1"	25	38	5	7,5	16	1,010
M205032SAA	1 1/4"	32	45,5	5	7,5	31	1,430
M205038SAA	1 1/2"	38	51,5	5	7,5	31	1,780
M205045SAA	1 3/4"	45	58,5	5	7,5	31	1,960
M205050SAA	2"	50	65,5	5	7,5	31	2,220
M205064SAA	2 1/2"	64	79	5	7,5	53	2,580
M205076SAA	3"	76	91	5	7,5	53	3,140
M205089SAA	3 1/2"	89	104	5	7,5	53	3,600
M205101SAA	4"	101	117,5	5	7,5	53	4,280
M205127SAA	5"	127	151	5	7,5	70	6,300
M205152SAA	6"	152	181,5	5	7,5	70	10,900

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar