
MANGUERAS INDUSTRIALES

M105

MANGUERA ASPIRANTE-EXPELENTE AGUA AIRE - HASTA 5 BAR

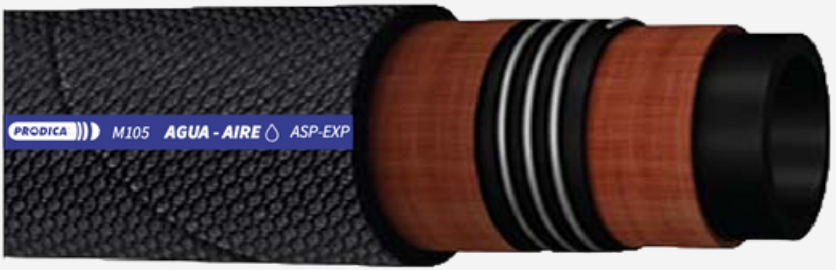

MANGUERA

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1080.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Código: M105

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Desarrollada para bombas de aspiración e impulsión en servicios industriales en general donde las exigencias de trato severo hacen necesaria una manguera de alta resistencia. Succionamineto de agua de rio, mar, con solidos, barros, arenilla, particulas en cantidades menores. Se aplica tambien en aspiracion de agua para redes de incendio, riego de campos, transporte de agua en camiones,etc.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
A pedido pueden fabricarse otros diámetro
Longitud según necesidad,

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M105013SAA	1/2"	13	26,6	5	7,5	16	0,54
M105019SAA	3/4"	19	32,6	5	7,5	16	0,775
M105025SAA	1"	25	39	5	7,5	16	0,990
M105032SAA	1 1/4"	32	47	5	7,5	31	1,280
M105038SAA	1 1/2"	38	53,5	5	7,5	31	1,550
M105045SAA	1 3/4"	45	59,5	5	7,5	31	1,570
M105050SAA	2"	50	65,5	5	7,5	31	1,880
M105064SAA	2 1/2"	64	80	5	7,5	53	2,520
M105076SAA	3"	76	92	5	7,5	53	3,040
M105089SAA	3 1/2"	89	105	5	7,5	53	3,350
M105101SAA	4"	101	119	5	7,5	53	3,960
M105127SAA	5"	127	147	5	7,5	70	5,300
M105152SAA	6"	152	176,3	5	7,5	70	7,600

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar